


GORMAN-RUPP PA4-200-L/LS



Silent Powered Pumps

De Gorman-Rupp S-Line PA4-200-L/LS is een dieselaangedreven droog zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon en vervuild water (L-versie) en/of rioolwater (LS-versie).

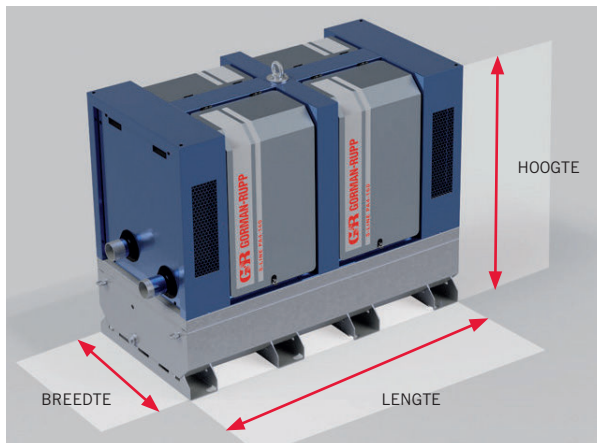

CHASSIS

Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt. Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken.

BEHUIZING


Stalen behuizing, verzinkt, gepoedercoat RAL 5003, en sandwich composiet vleugeldeuren met gasveren.

BRANDSTOFTANK

Roestvast staal, 200 liter

LEEGGEWICHT

Ca. 965 kg

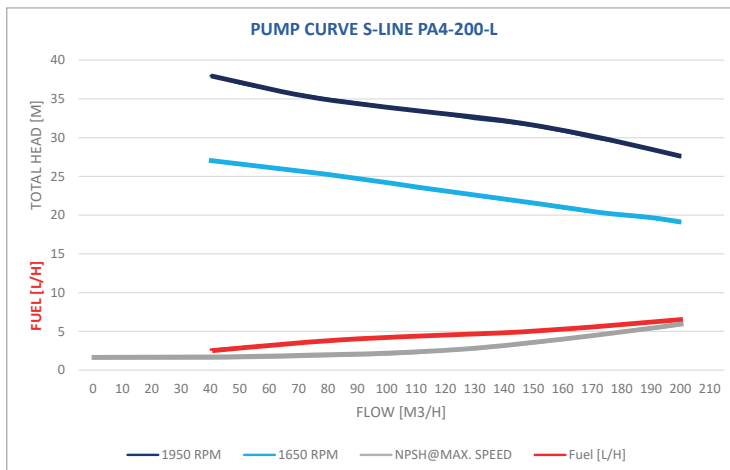

Pompcurves gebaseerd op water bij 20°C. Prestaties van de LS versies liggen gemiddeld 10% onder die in de getoonde curve.



POMP

Gorman-Rupp PA4A60D droog zelfaanzuigende centrifugaalpomp



MOTOR

Yanmar 4NTU88C watergekoelde 4-takt 2190 cc 4-cilinder dieselmotor



WAAIER

Semi-open-2-kanaals 9,75" waaier gemaakt van nodulair gietijzer LS-versie: met 'snaggle-tooth' slijtlaat



PRESTATIES

Max. 200 m³/h debiet of 32 mWk opvoerhoogte



AFMETINGEN

4" x 4" BSP-T aansluitmaat, 76,2mm vuildoorlaat
L: 2,00m B: 1,00m H: 1,71m



GELUID

max. 82 dB, gemeten op 1 meter afstand en 1 meter hoogte



GARANTIE

2 jaar Gorman-Rupp garantie op de pomp, 1 jaar op de motor

GORMAN-RUPP PA4-200-L/LS



Silent Powered Pumps

POMP

Vuildoorlaat
max. werkdruk
Waaier

Pomp as lagers
Smearing van de lagers
As afdichting
Bevestigingsmiddelen
Olie kijkglasjes

Pomphuis
Waaier
Pomp as
As bus

Slijtplaat
Lagerhuis
Pakkingen

O-ringen

MEMBRAAN VACUÛM POMP

Pomphuis
Membraanbehuizing
Membraan
Kleppen
Aandrijf-as

Lagers
Oliekijkglasjes
Lucht/water afscheider

ONTWERP CHASSIS

Chassis

Corrosiebescherming
Behuizing

Corrosiebescherming

Deuren

Optioneel

PA4A60D

3" (76,2 mm)
717 kPa
7" Semi-open-2 kanaals,
waaier
Open enkelrij kogellagers
SAE30
SAE30
Staal, vernikkeld
Aanwezig

Nodulair gietijzer
Nodulair gietijzer
Roestvast staal 17-4 PH
Gelegeerd Chroom-
molybdenum staal 4130
Koolstofstaal 1015
Grijs gietijzer GG30
Syntetisch rubber, Kurk, PTFE,
plantaardige vezels
Buna-N

Grijs gietijzer GG30
Aluminium 356-T6
Neopreen
Buna-N
Gelegeerd Chroom-molybdenum
staal 4130
Open enkelrij kogellagers
2
Standaard

Staal, volledig gelast, voorzien
van aftap stop, olie-afscheidende
overloop en heftruckbalken
Thermisch verzinkt
Staal voorzien van 4 vleugel
deuren
1) Zinklaag
2) 2-componenten epoxy
isolatielaag
3) poedercoating RAL 5003
(standaard)
Composiet sandwich constructie,
vleugeldeuren met gasveren,
RAL 7036
Zie optielijst

MOTOR

Merk
Model
Emissie standaard
Cilinderinhoud
Koeling
Luchtinlaat
Inhoud brandstoftank
Autonomie bij vollast
startinrichting

Yanmar
4NTU88C
EU stage V
2190 CC
Watergekoeld
Atmosferisch
200 L
Ca. 40 uur
Elektrisch gestart

BEDIENING

Bedieningspaneel
Starten

Controle elementen

Urenteller
Toerental versnellingen

DSE400
Handmatig d.m.v een startknop
op het paneel of automatisch
(optioneel)
Oliedruk / Water temperatuur /
Motor belasting / Brandstof
verbruik / Accu spanning /
Toerental / Brandstof niveau /
Voorgloeien / Algemene
waarschuwing
Ja
Soft touch knoppen op het
bedieningspaneel



Meer informatie

Zie: <https://www.grpumps.nl/onze-pompen/onze-pompen/dieselaangedreven-pompsets/>