


GORMAN-RUPP PA6-440-L/LS

S line
Silent Powered Pumps

De Gorman-Rupp S-Line PA6-550-L/LS is een dieselaangedreven droog zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon en vervuild water (L-versie) en/of rioolwater (LS-versie)

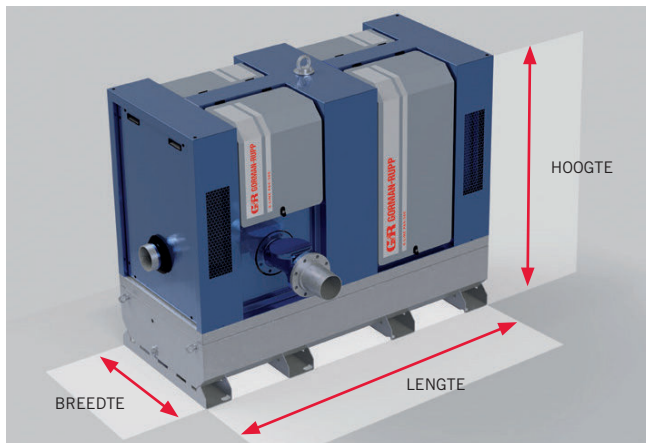

CHASSIS

Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt. Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken.

BRANDSTOFTANK


Roestvast staal, 200 liter

BEHUIZING

Stalen behuizing, verzinkt, gepoedercoat RAL 5003, en sandwich composiet vleugeldeuren met gasveren.

LEEGGEWICHT

Ca. 1610 kg

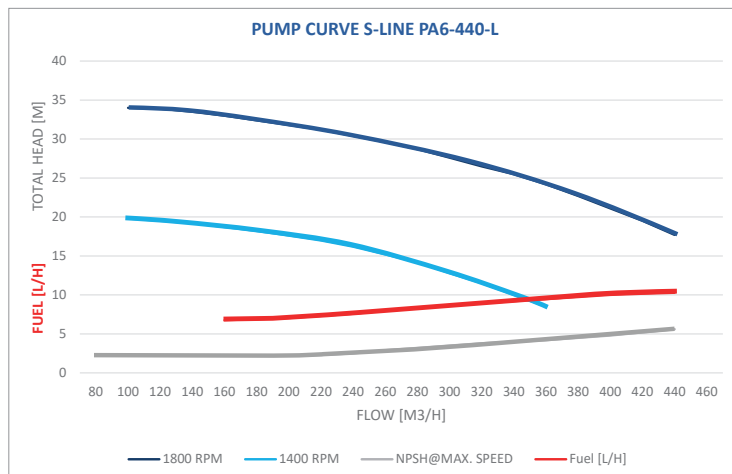

Pompcurve gebaseerd op water bij 20°C. Prestaties van de LS versies liggen gemiddeld 10% onder die in de getoonde curve.



POMP

Gorman-Rupp PA6C60D
droog zelfaanzuigende
centrifugaalpomp



MOTOR

Kohler KDI1903TCR
watergekoelde 4-takt
1861 cc
3-cilinder dieselmotor



WAAIER

Semi-open 2-kanaals 10,62"
waaier gemaakt van nodulair
gietijzer.
LS-versie: Uitgerust met
'snaggle tooth' snijplaat



PRESTATIES

Max. 440 m³/h debiet of
34 mWk opvoerhoogte



AFMETINGEN

6" x 6" BSP-T aansluitmaat,
76,2mm vuildoorlaat
L: 2,25m B: 1,00m H: 1,91m



GELUID

max. 82 dB, gemeten op
1 meter afstand en 1 meter
hoogte



GARANTIE

2 jaar Gorman-Rupp garantie
op de pomp, 1 jaar op de
motor en overige componenten

GORMAN-RUPP PA6-440-L/LS



Silent Powered Pumps

POMP

Vuildoorlaat
max. werkdruk
Waaier
Pomp as lagers
Smering van de lagers
As afdichting
Bevestigingsmiddelen
Olie kijkglasjes

Pomphuis
Waaier
Pomp as
As bus
Slijtplaat

Afdichtings montageplaat
Lagerhuis
Pakkingen

O-ringen

MEMBRAAN VACUÛM POMP

Pomphuis
Membraanbehuizing
Membraan
Kleppen
Aandrijf-as

Lagers
Oliekijkglasjes
Lucht/water afscheider

ONTWERP CHASSIS

Chassis

Corrosiebescherming
Behuizing

Corrosiebescherming

Deuren

Optioneel

PA6C60D

3" (76,2mm)
876 kPa
Semi-open, 10.62" blad waaier
Open dubbelrij kogellagers
SAE30
Mechanische as afdichting
Staal, vernikkeld
Aanwezig

Nodulair gietijzer
Nodulair gietijzer
Roestvast staal 17-4 PH
Roestvast staal 17-4 PH
Nodulair gietijzer

Grijs gietijzer GG30
Grijs gietijzer GG30
Rubber, Kurk, natuurlijke
vezels, Buna-N
Buna-N

Grijs gietijzer GG30
Aluminium 356-T6
Neopreen
Buna-N
Gelegeerd Chrom-
molybdenum staal 4130
Open enkelrij kogellagers
2
Standaard

Staal, volledig gelast, voorzien
van aftap stop, olie-afschieden-
de overloop en heftruckbalken
Thermisch verzinkt
Staal voorzien van 4 vleugel
deuren
1) Zinklaag
2) 2-componenten epoxy
isolatielaag
3) poedercoating RAL 5003
(standaard)
Composiet sandwich
constructie, vleugeldeuren
met gasveren, RAL 7036
Zie optielijst

MOTOR

Merk
Model
Emissie standaard
Cilinderinhoud
Koeling
Luchtinlaat
Inhoud brandstoftank
Autonomie bij vollast
startinrichting

BEDIENING

Bedieningspaneel
Starten

Controle elementen

Urenteller
Toerental verstelling

Kohler
KDI1903TCR
EU stage V
1861 CC
Watergekoeld
Turbo met inlaat lucht koeler
200 L
Ca. 20 uur
Elektrisch gestart

DSE400
Handmatig d.m.v een startknop
op het paneel of automatisch
(optioneel)
Oliedruk / Water temperatuur /
Motor belasting / Brandstof
verbruik / Accu spanning /
Toerental / Brandstof niveau /
Voorgloeien / Algemene waar-
schuwung
Ja
Soft touch knoppen op het
bedieningspaneel



Meer informatie

Zie: <https://www.grpumps.nl/onze-pompen/onze-pompen/dieselaangedreven-pompsets/>