


GORMAN-RUPP PA6-550-L/LS



De Gorman-Rupp S-Line PA6-550-L/LS is een dieselaangedreven droog zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon en vervuild water (L-versie) en/of rioolwater (LS-versie)

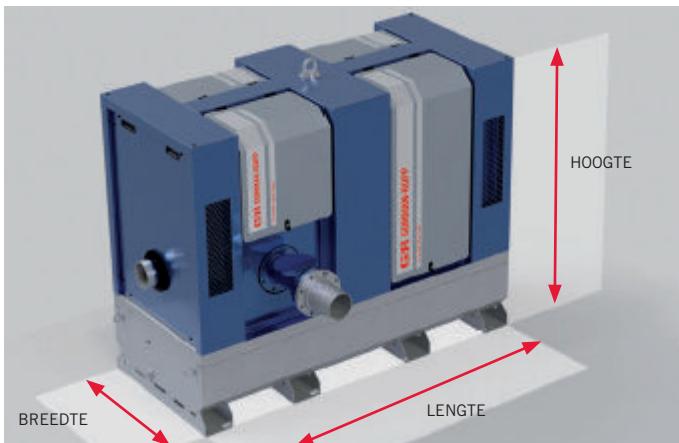

CHASSIS

Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt. Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken.

BRANDSTOFTANK


Roestvast staal, 200 liter

BEHUIZING

Stalen behuizing, verzinkt, gepoedercoat RAL 5003, en sandwich composiet vleugel-deuren met gasveren.

LEEGGEWICHT

Ca. 1650 kg

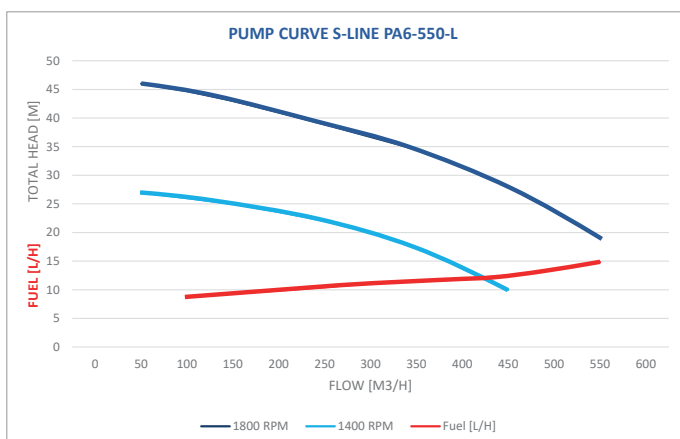

Pompcurve gebaseerd op water bij 20°C. Prestaties van de LS versies liggen gemiddeld 10% onder die in de getoonde curve.



POMP

Gorman-Rupp PA6C60D droog zelfaanzuigende centrifugaalpomp



MOTOR

Kohler KDI2504TCR watergekoelde 4-takt 2482 cc 4-cilinder dieselmotor



WAAIER

Semi-open 2-kanaals 11.75" waaier gemaakt van nodulair gietijzer. LS-versie: Uitgerust met 'snaggle tooth' snijplaat



PRESTATIES

Max. 550 m³/h debiet of 46mWk opvoerhoogte



AFMETINGEN

8" x 6" BSP-T aansluitmaat, 76,2 mm vuildoorlaat
L: 2,25m B: 1,00m
H: 1,91m



GELUID

max. 82 dB, gemeten op 1 meter afstand en 1 meter hoogte



GARANTIE

2 jaar Gorman-Rupp garantie op de pomp, 1 jaar op de motor en overige componenten

GORMAN-RUPP PA6-550-L/LS



Silent Powered Pumps

POMP

Vuildoorlaat
max. werkdruk
Waaier

Pomp as lagers
Smearing van de lagers
As afdichting
Bevestigingsmiddelen
Olie kijkglasjes

Pomphuis
Waaier
Pomp as
As bus
Slijtplaat

Afdichtings montageplaat
Lagerhuis
Pakkingen

O-ringen

MEMBRAAN VACUÛM POMP

Pomphuis
Membraanbehuizing
Membraan
Kleppen
Aandrijfjas

Lagers
Oliekijkglasjes
Lucht/water afscheider

ONTWERP CHASSIS

Chassis

Corrosiebescherming
Behuizing

Corrosiebescherming

Deuren

Optioneel

PA6C60D

3" (76,2mm)
876 kPa
Semi-open, 11.75"
blad waaier
Open dubbelrij kogellagers
SAE30
Mechanise as afdichting
Staal, vernikkeld
Aanwezig

Nodulair gietijzer
Nodulair gietijzer
Roestvast staal 17-4 PH
Roestvast staal 17-4 PH
Nodulair gietijzer

Grijs gietijzer GG30
Grijs gietijzer GG30
Rubber, Kurk, natuurlijke
vezels, Buna-N
Buna-N

Grijs gietijzer GG30
Aluminium 356-T6
Neopreen
Buna-N
Gelegeerd Chrom-
molybdenum staal 4130
Open enkelrij kogellagers
2
Standaard

Staal, volledig gelast, voorzien
van aftap stop, olie-afschieden-
de overloop en heftruckbalken
Thermisch verzinkt
Staal voorzien van 4 vleugel
deuren
1) Zinklaag
2) 2-componenten epoxy
isolatielaag
3) poedercoating RAL 5003
(standaard)
Composiet sandwich
constructie, vleugeldeuren
met gasveren, RAL 7036
Zie optielijst

MOTOR

Merk
Model
Emissie standaard
Cilinderinhoud
Koeling
Luchtinlaat
Inhoud brandstoftank
Autonomie bij vollast
startinrichting

Kohler
KDI2504TCR
EU stage V
2482 CC
Watergekoeld
Turbo met inlaat lucht koeler
200 L
Ca. 15 uur
Elektrisch gestart

BEDIENING

Bedieningspaneel
Starten

Controle elementen

Urenteller
Toerental verstelling

DSE400
Handmatig d.m.v een startknop
op het paneel of automatisch
(optioneel)
Oliedruk / Water temperatuur /
Motor belasting / Brandstof
verbruik / Accu spanning /
Toerental / Brandstof niveau /
Voorgloeien / Algemene
waarschuwing
Ja
Soft touch knoppen op het
bedieningspaneel



Meer informatie

Zie: <https://www.grpumps.nl/onze-pompen/onze-pompen/dieselaangedreven-pompsets/>