


GORMAN-RUPP T3-100-L/LS



Silent Powered Pumps

De Gorman-Rupp S-Line T3 is een dieselaangedreven nat zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon en vervuild water (L-versie) en/of rioolwater (LS-versie)

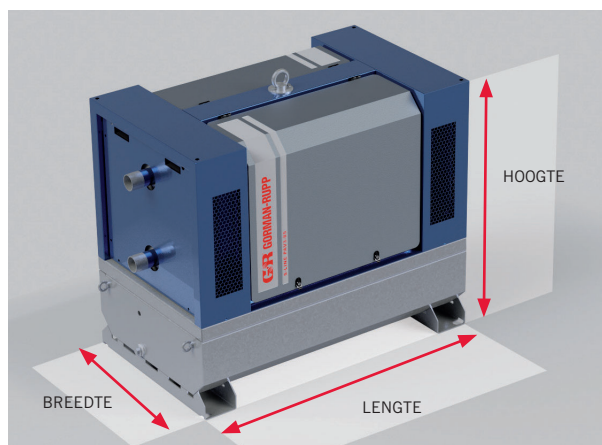

CHASSIS

Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt. Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken.

BEHUIZING


Stalen behuizing, verzinkt gepoedercoat RAL 5003, en sandwich composiet vleugeldeuren met gasveren.

BRANDSTOFTANK

Roestvast staal, 90 liter

LEEGGEWICHT

Ca. 800 kg

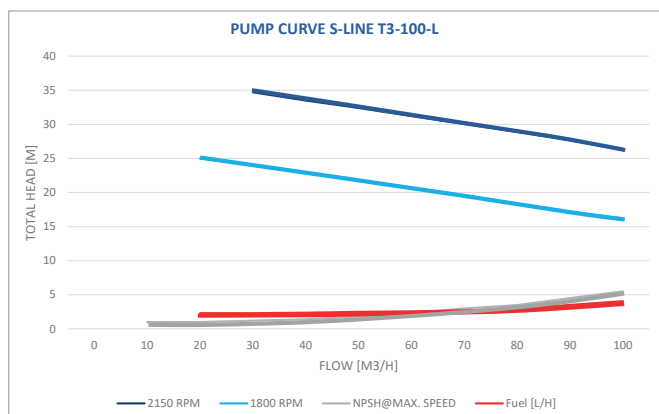

Pompcurve gebaseerd op water bij 20°C. Prestaties van de LS versies liggen gemiddeld 10% onder die in de getoonde curve.



POMP

Gorman-Rupp T3A60S natzelfaanzuigende centrifugaalpomp



MOTOR

Kohler KDW1003 watergekoelde 4-takt 1028 cc 3-cilinder dieselmotor



WAAIER

8.75" semi open 2 kanaals waaier gemaakt van nodulair gietijzer. LS-versie: met Eradicator™



PRESTATIES

Max. 100 m³/h debiet of 40 mWk opvoerhoogte



AFMETINGEN

3" x 3" BSP-T aansluitmaat, 63.5mm vuildoorlaat
L: 1.70 m B: 1,00m H: 1,44m



GELUID

max. 82 dB, gemeten op 1 meter afstand en 1 meter hoogte



GARANTIE

5 jaar Gorman-Rupp garantie op de pomp, 1 jaar op de motor

GORMAN-RUPP T3-100-L/LS

S line

Silent Powered Pumps

POMP

Vuildoorlaat
max. werkdruk
Waaier
Pomp as lagers
Smering van de lagers
as afdichting
Bevestigingsmiddelen

Olie kijkglasjes
Pomphuis
Waaier
Pomp as

As bus

Slijtplaat
Inspectiedeksel
Inspectiedeksel achter
Terugslagklep

Afdichtings montageplaat
Lagerhuis
Flenzen
Pakkingen

O-ringen

ONTWERP CHASSIS

Chassis

Corrosiebescherming
Behuizing

Corrosiebescherming

Deuren

Optioneel

T3A60S

2 1/2 (63.5mm)
593 kPa
8.75"semi open 2 kanaals
waaier
Open enkelrij kogellagers
SAE30
Mechanische af dichting
Staal, vernikkeld
Aanwezig
Grijs gietijzer GG30
Nodulair gietijzer
Gelegeerd Chroom-
molybdenum staal 4150
Gelegeerd Chroom-
molybdenum staal 4130
Koolstofstaal ASTM A36
Grijs gietijzer GG30
Grijs gietijzer GG30
Neopreen met staalversterking

Grijs gietijzer GG30
Grijs gietijzer GG30
Grijs gietijzer GG30
Rubber, Kurk, natuurlijke
vezels, Syntetische vezels,
PTFE
Buna-N

Staal, volledig gelast, voorzien
van aftapstop, olie-afscheidende
overloop en heftruckbalken
Thermisch verzinkt
Staal voorzien van 2 vleugel
deuren
1) Zinklaag
2) 2-componenten epoxy
isolatielaag
3) poedercoating RAL 5003
(standaard)
Composiet sandwich constructie,
Vleugeldeuren met gasveren,
RAL 7036
Zie optielijst

MOTOR

Merk
Model
Emissie standaard
Cilinderinhoud
Koeling
Luchtinlaat
Inhoud brandstoftank
Autonomie bij vollast
startinrichting

BEDIENING

Bedieningspaneel
Starten
Controle elementen

Urenteller
Toerental verstelling

Kohler
KDW1003
EU stage V
1028 CC
Watergekoeld
Atmosferisch
90 L
Ca. 30 uur
Elektrisch gestart

Standaard Kohler KDW1003
Handmatig met contactsleutel
Oliedruk / Water temperatuur /
Accuspanning / Voorgloeien /
Algemene waarschuwing
Ja
Handbediende gashendel



GR
GORMAN-RUPP
PUMPS

Meer informatie

Zie: <https://www.grpumps.nl/onze-pompen/onze-pompen/dieselaangedreven-pompsets/>