

AMT 337G-96 / 338G-96

MEMBRAAN POMP



De lijn van AMT membraan pompen wordt aangedreven via een zware 2-traps reductiekast met gesmede tandwielen. AMT membraan pompen zijn ontworpen voor het verpompen van water, modder, slurry, rioolwater en andere dikke hoog viskeuze vloeistoffen.

Standaard met stage V benzine motor

AMT membraan pompen zijn naar keuze leverbaar met diverse aandrijvingen, zodat er altijd een passende oplossing geboden kan worden. Standaard zijn de AMT membraan pompen uitgerust met een Honda GX120 benzine motor. Honda's GX motoren zijn legendarisch voor hun uitstekende betrouwbaarheid en hoge prestaties. Een laag geluidsniveau, weinig trillingen en lage uitlaatgas emissies, dus zonder in te boeten aan prestaties.

TANK INHOUD

2 liter

NETTO GEWICHT

79 kg (338) of
84 kg (337)

CONSTRUCTIE

Zandgiet aluminium voor
een laag gewicht en hoge
duurzaamheid

Zelf aanzuigende pomptechniek

De ingebouwde terugslagklep zorgt voor een aanzuighoogte van max. 6.1 meter. De zware reductiekast met gesmede tandwielen zorgt ervoor dat de pomp kan werken op max. 60 slagen per minuut. Elke pomp wordt geleverd met een 2" (AMT 338G-96) of een 3" (AMT 337G-96) stalen zuigkorf met NPT draad, 2 NPT nippels en een wielstel voor eenvoudig transport. De zuig- en persaansluitingen mogen niet worden vernauwd.

Eigenschappen en kenmerken

- Thermoplastisch Santopreen membraam
- Vuil doorlaat: max. 31,7 mm (338) of 41 mm (337)
- Modulaire opbouw voor eenvoudige reiniging en onderhoud



POMP

AMT 338 (2") of 337 (3")
membraan pomp



MOTOR

Honda 118 cc GX120
luchtgekoelde 4-takt
1-cilinder benzine motor



PRESTATIES

Max. 11,3 m³/h (338) /
20 m³/h (337) debiet of
7,6 mwc opvoerhoogte



MAATVOERING

2" x 2" (338) /
3" x 3" (337) NPT
aansluitingen
(binnendraad)



EUROPE

The Pump People®

GORMAN-RUPP PUMPS

ZANDWEISTRAAT 19
4181 CG WAARDENBURG | NL
TEL: +31 (0)85 7730080


GRPUMPS.EU

AMT 337G-96 / 338G-96



MEMBRAAN POMP

Prestatie van de membraan pomp

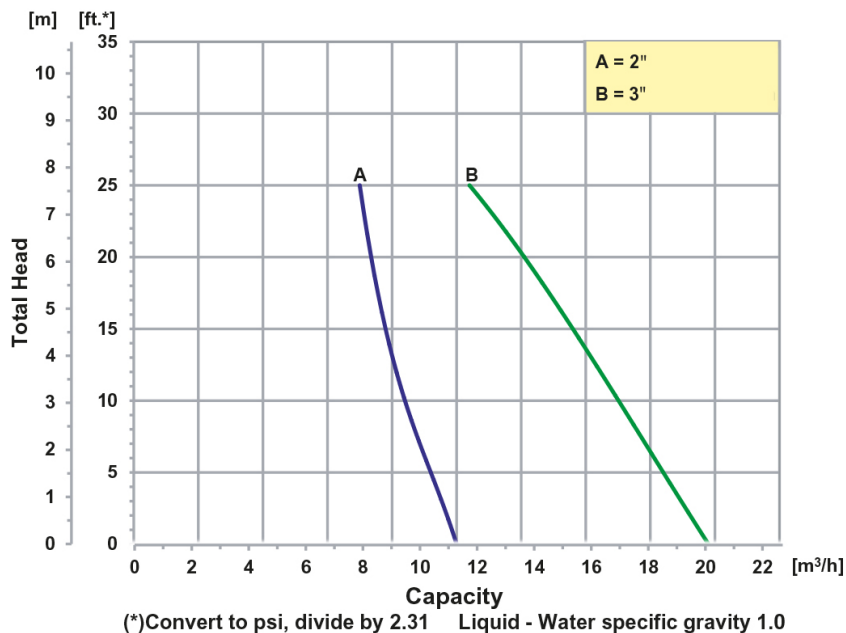



OPTIES:

De AMT membraan pompen zijn leverbaar met diverse opties zoals:

- Inlijn configuraties (aanzuig- en afvoerpoorten 90 graden gedraaid)
- Koppelingen volgens specificaties van de klant
- Elektrisch aangedreven

Neem contact op met Gorman-Rupp of uw plaatselijke distributeur voor meer informatie.

Afmetingen en gewicht

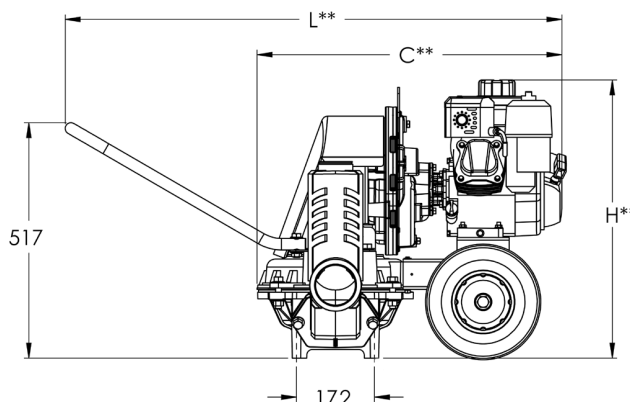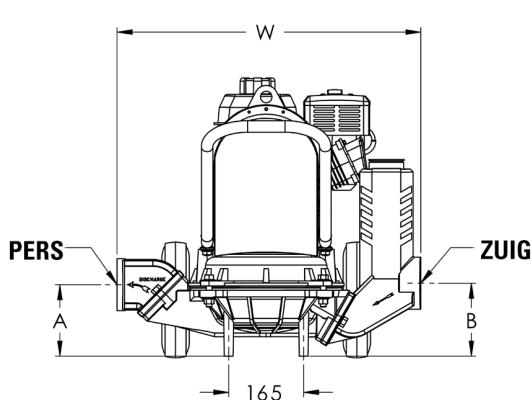

Model	338G-96	337G-96
Nominale aansluiting zuig- en perszijde	2"	3"
Inhoud tank (L)	2.0	2.0
A (mm)	185	157
B (mm)	145	160
C (mm)	727	727
L (mm)	1101	1101
W (mm)	561	670
H (mm)	590	594

AUTHORISED DISTRIBUTOR

Productinformatie is onderhevig aan verandering. Raadpleeg de fabriek voor details. Alle afbeeldingen zijn alleen ter illustratie. Het werkelijke product kan afwijken van de gedrukte weergave.

AMT 337E-96 / 338E-96

MEMBRAAN POMP



De lijn van AMT membraan pompen worden aangedreven via een zware 2-traps reductiekast met gesmede tandwielen. AMT membraanpompen zijn ontworpen voor het verpompen van water, slurry, rioolwater en andere dikke, hoog viskeuze vloeistoffen.

Elektrische motor voor een stille aandrijving

AMT membraanpompen zijn voorzien van een 1.1kW eenfase 115/230 VAC elektro met hand-reset thermische beveiliging voor een stille, trillingsvrije aandrijving zonder uitlaatgas emissies.

VERMOGEN	NETTO GEWICHT	CONSTRUCTIE
1.1kW eenfase 115/230 VAC	79 kg (338) of 84 kg (337)	Zandgiet aluminium voor een laag gewicht en hoge duurzaamheid.

Zelfaanzuigende pomptechniek

De ingebouwde terugslagklep zorgt voor een aanzuighoogte van maximaal 6.1 meter. De zware reductiekast met gesmede tandwielen, zorgt er voor dat de pomp kan werken op maximaal 60 slagen per minuut. Elke pomp wordt geleverd met een 2" (AMT 338E-96) of een 3" (AMT 337E-96) stalen zuigkorf met NPT nippels en een wielstel voor eenvoudig transport op en rond de bouwplaats. De zuig- en persaansluitingen mogen niet worden vernauwd.

Eigenschappen en kenmerken:

- Thermoplastische Santopreen membraan
- Vuildoorlaat: max. 31,7 mm (338) of 41 mm (337)
- Modulaire opbouw voor eenvoudige reiniging en onderhoud.



POMP

AMT 338 (2") of 337 (3")
Membraan pomp



MOTOR

BALDOR / ABB
1.1kW Eenfase
115/230 VAC elektro
motor met handmatig
te resetten thermische
beveiliging.



PRESTATIES

Max. 6 m³/h (338) /
11 m³/h (337) debiet of
7,6 mwk opvoerhoogte.



MAATVOERING

2" x 2" (338) /
3" x 3" (337) NPT
Aansluiting binnendraad

OPTIES:

De AMT membraanpompen zijn leverbaar met diverse opties zoals:

- In lijnconfiguraties (aanzuig- en afvoerpoorten 90 graden gedraaid).
- Koppelingen volgens specificaties klant.
- Aangedreven met benzine-motor.


Neem contact op met
Gorman-Rupp of uw plaatselijke
distributeur voor meer informatie.

AMT 337E-96 / 338E-96



MEMBRAAN POMP



Prestatiecurve van de membraan pomp

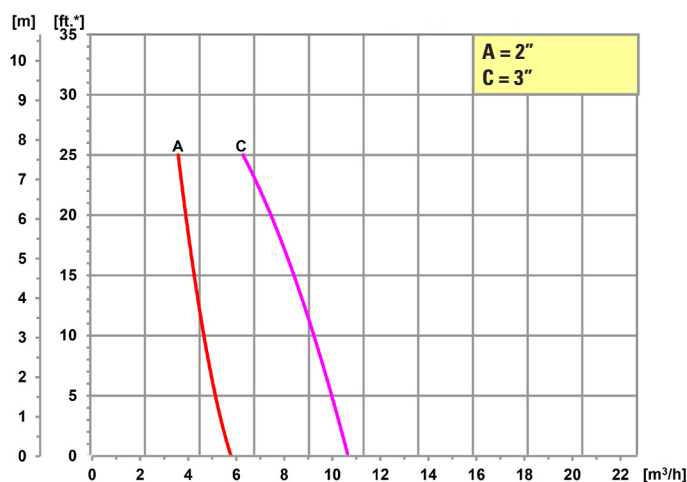

Afmetingen en gewicht

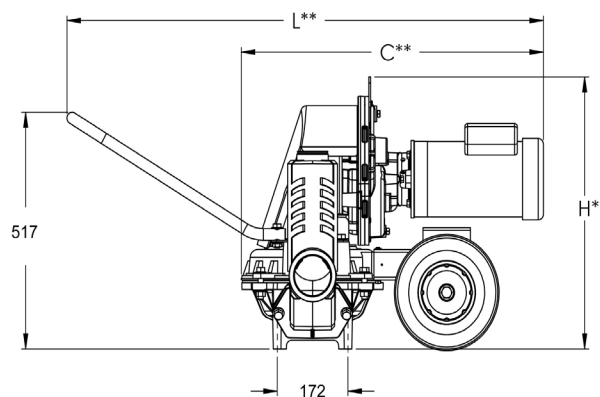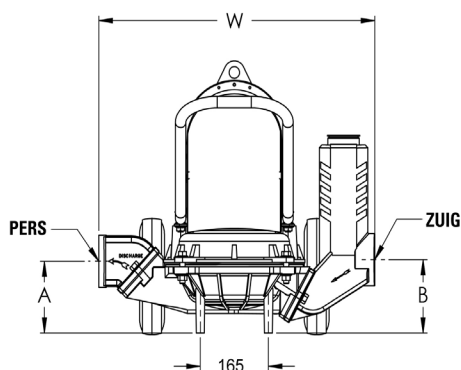

Model	338E-96	337E-96
Nominale aansluiting zuig- en perszijde	2"	3"
A (mm)	185	157
B (mm)	145	160
C (mm)	727	727
L (mm)	1155	1155
W (mm)	561	670
H (mm)	594	594

Productinformatie is onderhevig aan verandering. Raadpleeg de fabriek voor details. Alle afbeeldingen zijn alleen ter illustratie. Het werkelijke product kan afwijken van de gedrukte weergave.



EUROPE

The Pump People®

GORMAN-RUPP PUMPS
 ZANDWEISTRAAT 19
 4181 CG WAARDENBURG | NL
 TEL: +31 (0)85 7730080
 GRESales@gormanrupp.com

GRPUMPS.EU

GEAUTORISEERD DISTRIBUTEUR

AMT 337G-96 / 338G-96

DIAPHRAGM PUMP



The AMT line of diaphragm pumps features a 2-stage, heavy duty forged gear driven transmission. AMT diaphragm pumps are designed to pump water, mud, slurry, sewage and thick liquids that have the ability to flow.

Standard with gasoline engine

AMT diaphragm pumps are available with a choice of drivers to meet your application requirements. We supply these pumps standard with a Honda GX120 gasoline engine. Honda's GX series engines are legendary for superior reliability and performance. Low noise levels, low vibration, and low emissions – without sacrificing performance.

FUEL TANK	TARE WEIGHT	CONSTRUCTION
2 liters	79 kg (338) or 84 kg (337)	Sand Cast Aluminum for portability and durability

Self-priming capabilities

Built-in check valve assures self-priming to 6,1 meters after initial prime. Heavy duty forged gear driven transmission is designed to operate the pump at 60 strokes per minute. Each unit includes a 2" (AMT 338G-96) or 3" (AMT 337G-96) NPT steel suction strainer, two NPT nipples and a wheel kit for portability. Suction and discharge port sizes cannot be reduced.

Features

- Thermoplastic Santoprene diaphragm
- Solids handling: max. 31,7 mm (338) or 41 mm (337)
- Modular component design permits easy maintenance and cleanout



PUMP

AMT 338 (2") or 337 (3")
diaphragm pump



ENGINE

Honda 118 cc GX120
air-cooled four-stroke
1-cylinder petrol engine



PERFORMANCE

Max. 11,3 m³/h (338) /
20 m³/h (337) flow or
7,6 mwc head



DIMENSIONS

2" x 2" (338) /
3" x 3" (337) NPT
connection size



EUROPE

The Pump People®

GORMAN-RUPP PUMPS
ZANDWEISTRAAT 19
4181 CG WAARDENBURG | NL
TEL: +31 (0)85 7730080


GRPUMPS.EU

AMT 337G-96 / 338G-96

DIAPHRAGM PUMP



Performance of Diaphragm Pumps

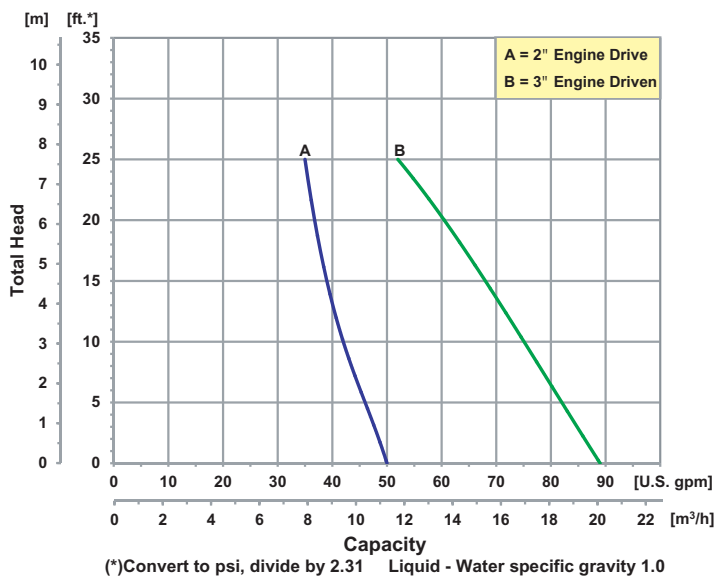


OPTIONS:

The AMT diaphragm pumps can be supplied with various options such as:

- In line configurations (suction and discharge ports rotated 90 degrees)
- Connection pieces to customers specifications
- Electric motor driven

Contact Gorman-Rupp or your local distributor for more information.

Dimensions and weight

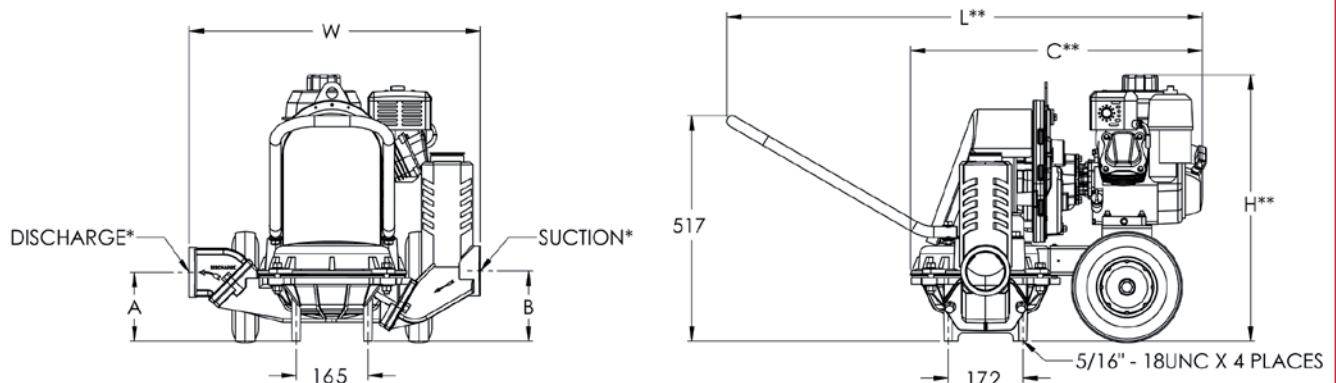

Model	338G-96	337G-96
Nominal size suction x discharge	2"	3"
Tank size (L)	2.0	2.0
A (mm)	185	157
B (mm)	145	160
C (mm)	727	727
L (mm)	1101	1101
W (mm)	561	670
H (mm)	590	594

AUTHORISED DISTRIBUTOR

Product information is subject to change; consult factory for details. All images are for illustrative purposes only. Actual product may vary from printed representation.

AMT 337E-96 / 338E-96

DIAPHRAGM PUMP



The AMT line of diaphragm pumps features a 2-stage, heavy duty forged gear driven transmission. AMT diaphragm pumps are designed to pump water, mud, slurry, sewage and thick liquids that have the ability to flow.

Electric motor for quiet running

AMT diaphragm pumps are available with a choice of drivers to meet your application requirements. We supply these pumps with a 1.5 HP Single Phase, 115/230 VAC Motor with Manual Reset Overload, quiet running, low vibrations and no emissions.

POWER	TARE WEIGHT	CONSTRUCTION
1.5 HP Single Phase 115/230 VAC	79 kg (338) or 84 kg (337)	Sand Cast Aluminum for portability and durability

Self-priming capabilities

Built-in check valve assures self-priming to 6,1 meters after initial prime. Heavy duty forged gear driven transmission is designed to operate the pump at 60 strokes per minute. Each unit includes a 2" (AMT 338E-96) or 3" (AMT 337E-96) NPT steel suction strainer, two NPT nipples and a wheel kit for portability. Suction and discharge port sizes cannot be reduced.

Features

- Thermoplastic Santoprene diaphragm
- Solids handling: max. 31,7 mm (338) or 41 mm (337)
- Modular component design permits easy maintenance and cleanout



PUMP

AMT 338 (2") or 337 (3") diaphragm pump



MOTOR

BALDOR / ABB
1.5h Single Phase
115/230 VAC motor
with manual reset
overload



PERFORMANCE

Max. 6 m³/h (338) /
11 m³/h (337) flow or
7,6 mwc head



DIMENSIONS

2" x 2" (338) /
3" x 3" (337) NPT
connection size

OPTIONS:

The AMT diaphragm pumps can be supplied with various options such as:

- In line configurations (suction and discharge ports rotated 90 degrees)
- Connection pieces to customers specifications
- Gasoline engine powered


Contact Gorman-Rupp or your local distributor for more information.

AMT 337E-96 / 338E-96



DIAPHRAGM PUMP



Performance of Diaphragm Pumps

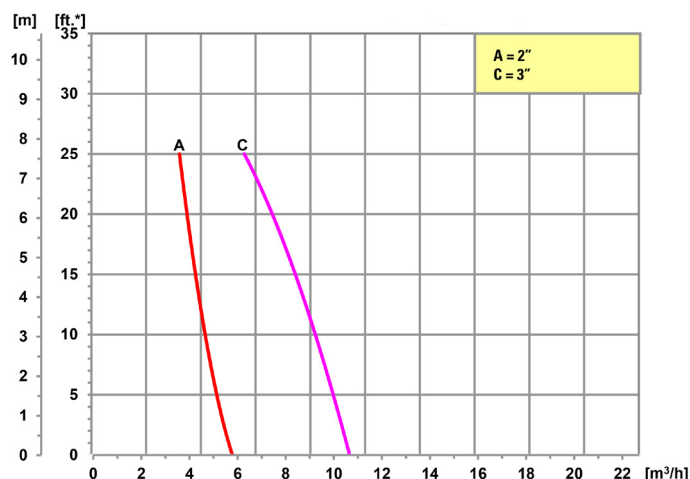

Dimensions and weight

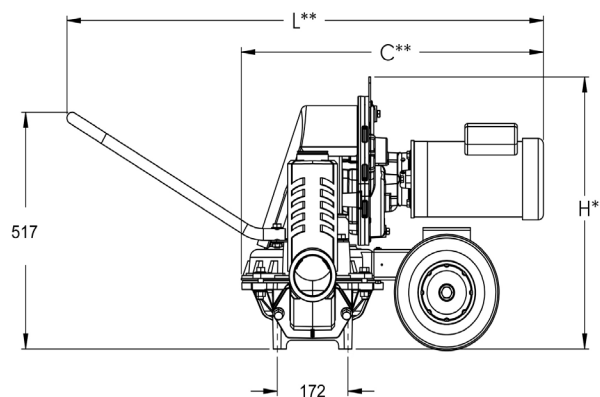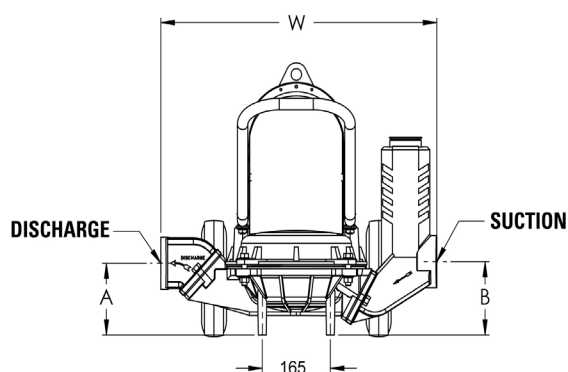

Model	338E-96	337E-96
Nominal size suction x discharge	2"	3"
A (mm)	185	157
B (mm)	145	160
C (mm)	727	727
L (mm)	1155	1155
W (mm)	561	670
H (mm)	594	594

AUTHORISED DISTRIBUTOR

Product information is subject to change; consult factory for details. All images are for illustrative purposes only. Actual product may vary from printed representation.