


GORMAN-RUPP S-LINE

Specificaties

PA4-175-LS/A

De Gorman-Rupp S-Line PA4-175 is een dieselaangedreven droog zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon, vervuild en/of rioolwater (LS-versie).

Prestaties van de PA4-175

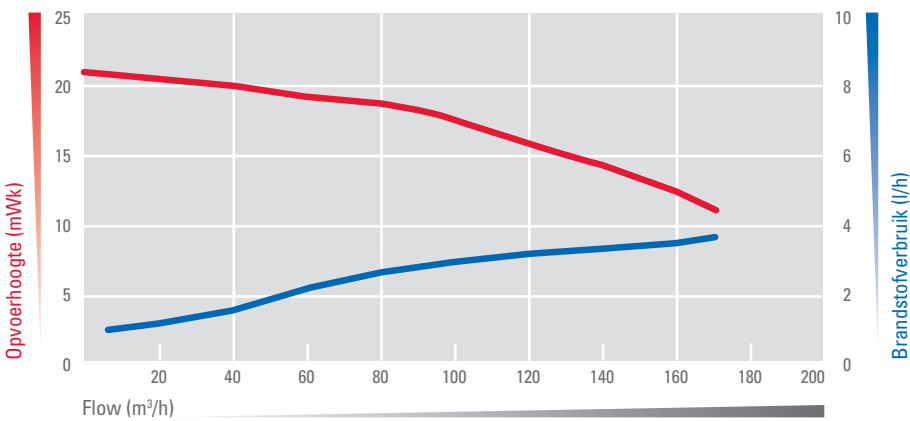

CHASSIS

Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt. Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken.

BRANDSTOFTANK

200 liter

BEHUIZING

Stalen behuizing, gepoedercoat RAL 5003, en sandwich composiet vleugeldeuren met gasveren. Optioneel een halve behuizing, waarbij alleen de motor in de omkasting staat.

LEEGGEWICHT

1.435 kg



POMP

Gorman-Rupp PA4E71D droog zelfaanzuigende centrifugaalpomp



MOTOR

Kohler KDI1903TCR watergekoelde 4-takt 1.861 cc 3-cilinder dieselmotor



WAAIER

Semi-open 2-kanaals 8,75" waaier gemaakt van slijtvast austenitisch ADI-A71 gietijzer. Optioneel met HiCr waaier.



PRESTATIES

Max. 175 m³/h debiet of 21 mWk opvoerhoogte



AFMETINGEN

4" x 4" BSP-T aansluitmaat, 76,2 mm vuildoorlaat

