


GORMAN-RUPP S-LINE

Specificaties

PAV3-85-LS

De Gorman-Rupp S-Line PAV3-85-LS is een dieselaangedreven droog zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon, vervuild en rioolwater.

Prestaties van de PAV3-85

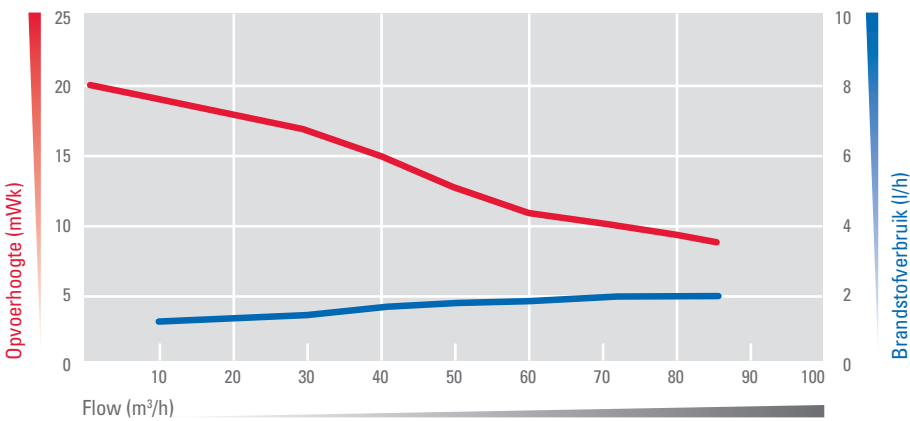

CHASSIS

Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt. Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken.

BRANDSTOFTANK

90 liter

BEHUIZING

Stalen behuizing, gepoedercoat RAL 5003, en sandwich composiet vleugeldeuren met gasveren.

LEEGGEWICHT

825 kg



POMP

Gorman-Rupp PAV3A60D droog zelfaanzuigende centrifugaalpompe



MOTOR

Kohler KDW702 watergekoelde 4-takt 686 cc 2-cilinder dieselmotor



WAAIER

7.5" waaier gemaakt van nodulair gietijzer



PRESTATIES

Max. 85 m³/h debiet of 20 mWk opvoerhoogte



AFMETINGEN

3" x 3" BSP-T aansluitmaat, 76,2 mm vuildoorlaat

