


GORMAN-RUPP S-LINE

Specificaties

PA4-160-L/LS

De Gorman-Rupp S-Line PA4-160 is een dieselaangedreven droog zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon en vervuild water (L-versie) en/of rioolwater (LS-versie).

Prestaties van de PA4-160

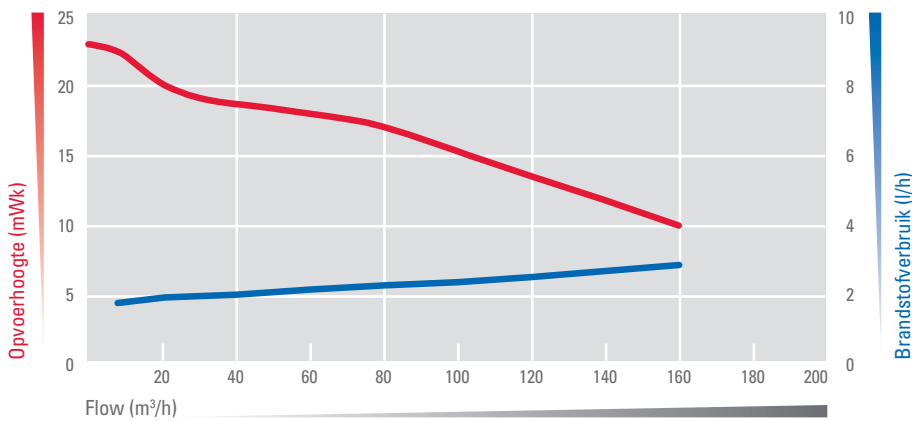

POMP

Gorman-Rupp PA4A60D
droog zelfaanzuigende
centrifugaalpompe



MOTOR

Kohler KDW1003
watergekoelde 4-takt 1.028 cc
3-cilinder dieselmotor



WAAIER

Semi-open 2-kanaals 7" waaier
gemaakt van nodulair gietijzer
LS-versie: met 'snaggle-tooth'
slijtplaat



PRESTATIES

Maximaal 160 m³/h debiet of
21 mWk opvoerhoogte



AFMETINGEN

4" x 4" BSP-T aansluitmaat,
76,2 mm vuildoorlaat

CHASSIS

Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt.
Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende
overloop en heftruckbalken.

BEHUIZING

Stalen behuizing, gepoedercoat RAL5003,
en sandwich composiet vleugeldeuren met
gasveren.

BRANDSTOFTANK

200 liter

LEEGGEWICHT

965 kg

