


GORMAN-RUPP S-LINE

Specificaties

PAE3-60-L

De Gorman-Rupp S-Line PAE3-60-L is een dieselaangedreven droog zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon en vervuild water.

Prestaties van de PAE3-60

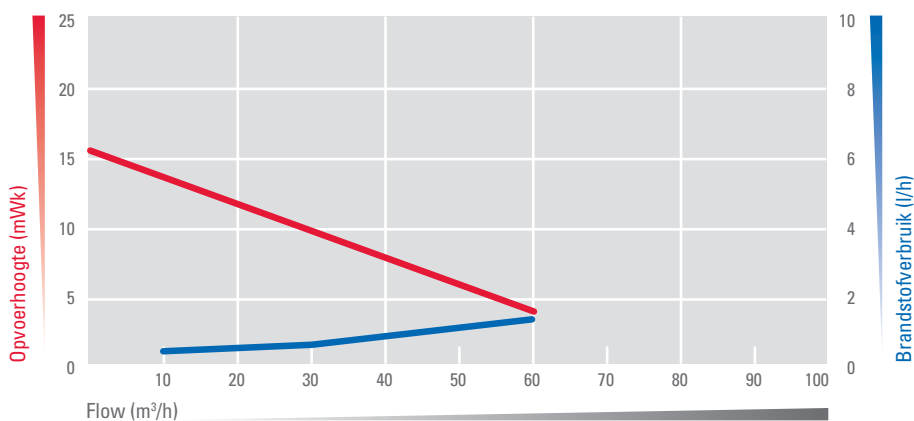

POMP

PAE3D droog zelfaanzuigende centrifugaalpompe



MOTOR

Kohler KDW702 watergekoelde 4-takt 686 cc 2-cilinder dieselmotor



WAAIER

6.35" waaier gemaakt van gietijzer

CHASSIS

Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt. Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken.

BEHUIZING

Stalen behuizing, gepoedercoat RAL 5003, voorzien van draaiende deuren.

BRANDSTOFTANK

60 liter

LEEGGEWICHT

535 kg



PRESTATIES

Max. 60 m³/h debiet of 15 mWk opvoerhoogte



AFMETINGEN

3" x 3" BSP-T aansluitmaat, 23 mm vuildoorlaat

