


# PAV3-85-LS

# GORMAN-RUPP S-LINE

## Specificaties

De Gorman-Rupp S-Line PAV3-85-LS is een dieselaangedreven droog zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon, vervuild en rioolwater.

Prestaties van de PAV3-85

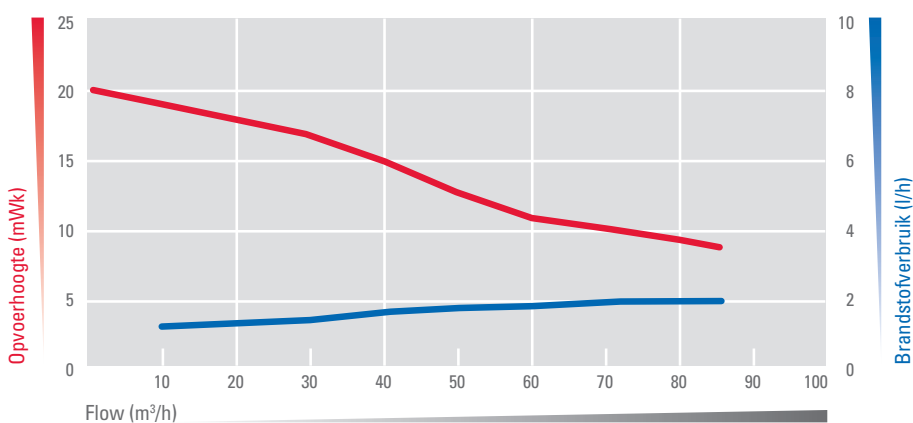

### POMP

Gorman-Rupp PAV3A60D  
droog zelfaanzuigende  
centrifugaalpom



### MOTOR

Kohler KDW702  
watergekoelde 4-takt 686 cc  
2-cilinder dieselmotor



### WAAIER

7.5" waaier  
gemaakt van nodulair gietijzer



### PRESTATIES

Max. 85 m³/h debiet of  
20 mWk opvoerhoogte



### AFMETINGEN

3" x 3" BSP-T aansluitmaat,  
76,2 mm vuildoorlaat

### CHASSIS

Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt.  
Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende  
overloop en heftruckbalken.

### BEHUIZING

Stalen behuizing, gepoedercoat RAL 5003,  
en sandwich composiet vleugeldeuren met  
gasveren.

### BRANDSTOFTANK

90 liter

### LEEGGEWICHT

825 kg

