


V3-160-L/LS

GORMAN-RUPP S-LINE

Specificaties

De Gorman-Rupp S-Line V3-160 is een dieselaangedreven nat zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon en vervuild water (L-versie) en/of rioolwater (LS-versie).

Prestaties van de V3-160

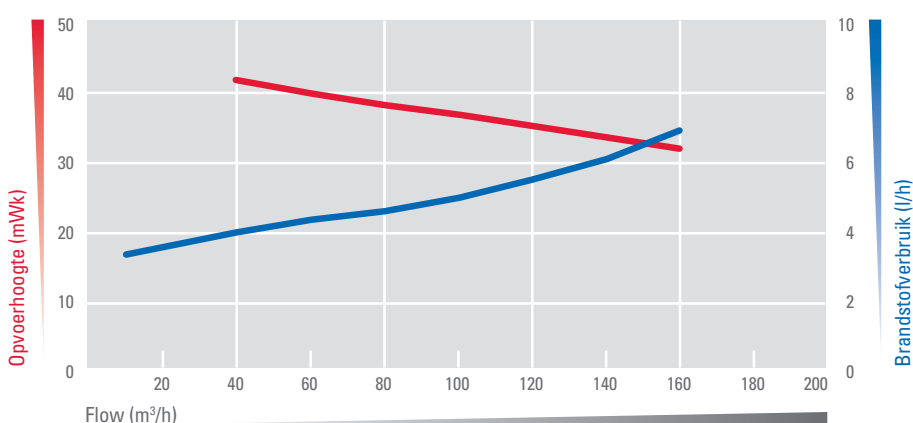

POMP

Gorman-Rupp V3A60 nat zelfaanzuigende centrifugaalpomp (SAE5/7.5, FM/S1)



MOTOR

Kohler KDI1903TCR watergekoelde 4-takt 1.861 cc 3-cilinder dieselmotor



WAAIER

9.00" waaier gemaakt van nodulair gietijzer. LS-versie: met 'snaggle-tooth' slijtplaat



PRESTATIES

Max. 160 m³/h debiet of 42 mWk opvoerhoogte



AFMETINGEN

4" x 3" BSP-T aansluitmaat, 63,5 mm vuildoorlaat

CHASSIS

Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt. Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken.

BEHUIZING

Stalen behuizing, gepoedercoat RAL 5003, en sandwich composiet vleugeldeuren met gasveren.

BRANDSTOFTANK

200 liter

LEEGGEWICHT

1.420 kg

