


GORMAN-RUPP S-LINE

Specificaties

T10-750-L/LS

De Gorman-Rupp S-Line T10-750 is een dieselaangedreven nat zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon en vervuild water (L-versie) en/of rioolwater (LS-versie).

Prestaties van de T10-750

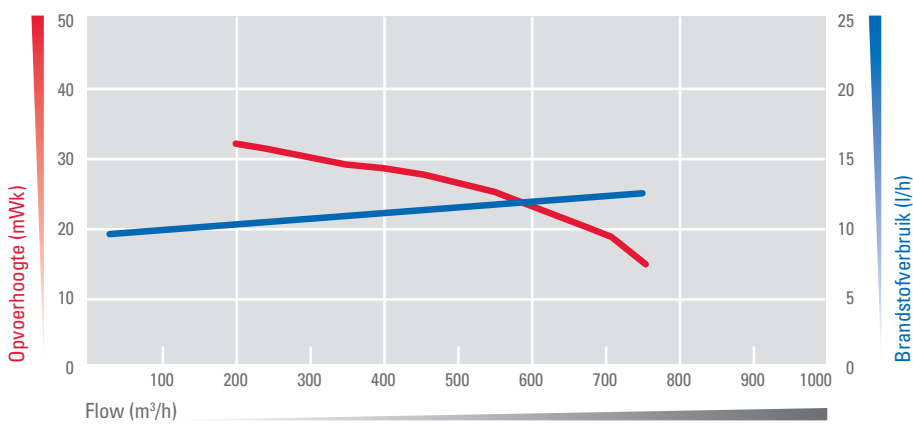

CHASSIS

Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt. Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken.

BRANDSTOFTANK

400 liter

BEHUIZING

Stalen behuizing, gepoedercoat RAL 5003, en sandwich composiet vleugeldeuren met gasveren.

LEEGGEWICHT

2.280 kg



POMP

Gorman-Rupp T10A60 nat zelfaanzuigende centrifugaalpomp (SAE4)



MOTOR

Kohler KDI2504TCR watergekoelde 4-takt 2.482 cc 4-cilinder dieselmotor



WAAIER

12.25" waaier gemaakt van nodulair gietijzer. LS-versie met Eradicator™



PRESTATIES

Max. 750 m³/h debiet of 33 mWk opvoerhoogte



AFMETINGEN

10" x 10" BSP-T aansluitmaat, 76,2 mm vuildoorlaat

