


T2-50-LS

GORMAN-RUPP S-LINE

Algemene beschrijving



De Gorman-Rupp S-Line T2 is een dieselaangedreven nat zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon, vervuild en rioolwater.

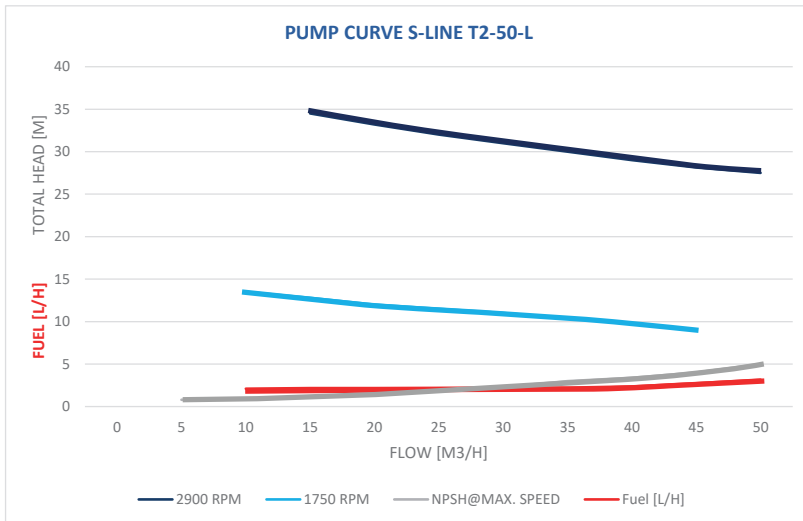

Pompcurve gebaseerd op water bij 20°C

CHASSIS

Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt. Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken.

BEHUIZING


Stalen behuizing, verzinkt, gepoedercoat RAL 5003, en sandwich composiet vleugeldeuren met gasveren.

BRANDSTOFTANK

Roestvast staal, 60 liter

LEEGGEWICHT

Ca. 540 kg

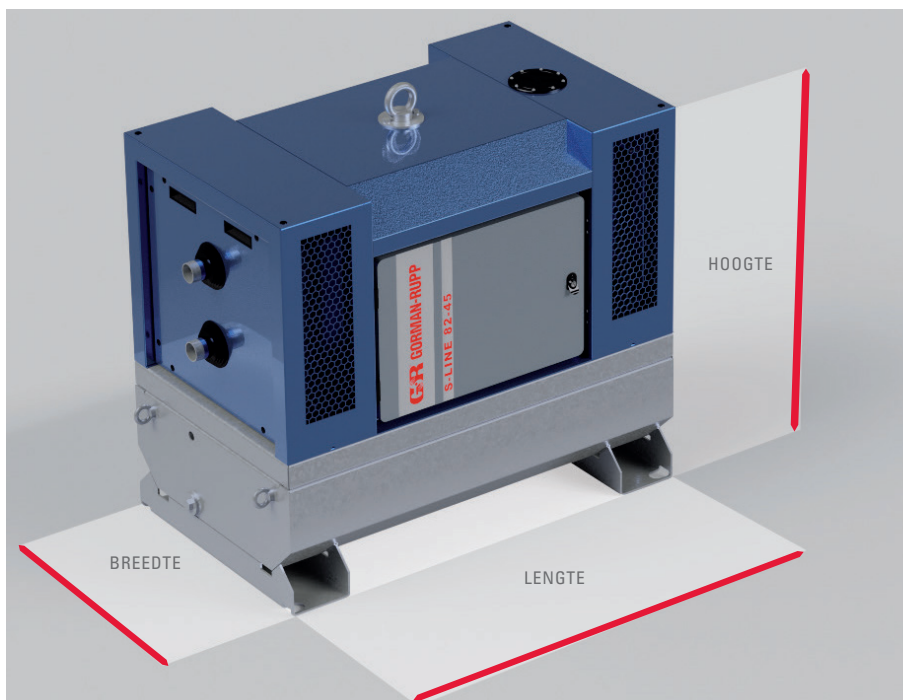

POMP

Gorman-Rupp T2C60SC droog zelfaanzuigende centrifugaalpom



MOTOR

Kohler KDW702
watergekoelde 4-takt 1861 cc
3-cilinder dieselmotor



WAAIER

6.38" waaier gemaakt van nodulair gietijzer. Standaard voorzien van Eradicator™ slijtplaat



PRESTATIES

Max. 50 m³/h debiet of
34 mWk opvoerhoogte



AFMETINGEN

2" x 2" BSP-T aansluitmaat, 38 mm
vuildoorlaat
L: 1,35 B: 0,80 H: 1,31m



GELUID

max. 82 dB, gemeten op 1 meter
afstand en 1 meter hoogte



GARANTIE

5 jaar Gorman-Rupp garantie op
de pomp, 1 jaar op de motor en
overige componenten



T2-50-LS

GORMAN-RUPP S-LINE

Technische specificaties



POMP

Vuildoorlaat
max. werkdruk
Waaier
Pomp as lagers
Smering van de lagers
as afdichting
Bevestigingsmiddelen
Olie kijkglasjes

Pomphuis
Waaier
Pomp as

As bus

Slijtplaat
Inspectiedeksel
Terugslagklep

afdichtings montageplaat
Lagerhuis
Flenzen
Pakkingen
O-ringen

T2C60SC

1 1/2 (38 mm)
544 kPa
6.38" waaier
Open enkel kogellagers
SAE30
Mechanische afdichting
Staal, vernikkeld
Aanwezig

Grijs gietijzer GG30
Nodulair gietijzer
Gelegeerd Chroom-molybdenum staal
4150
Gelegeerd Chroom-molybdenum staal
4130
Koolstofstaal 1026
Grijs gietijzer GG30
Neopreen met staalversterking

Grijs gietijzer GG30
Grijs gietijzer GG30
Grijs gietijzer GG30
Rubber, Kurk, natuurlijke vezels, Buna N
Buna-N

ONTWERP CHASSIS

Chassis

Corrosiebescherming
Behuizing
Corrosiebescherming

Deuren

Optioneel

Staal, volledig gelast, voorzien van aftap
stop, olie-afscheidende overloop en
heftruckbalken
Thermisch verzinkt
Staal voorzien van 2 draaiende deuren
1) Zinklaag
2) 2-componenten epoxy isolatielaag
3) poedercoating RAL 5003 (standaard)
Composiet sandwich constructie,
draaibaar RAL 7036
Zie optielijst

MOTOR

Merk
Model
Emissie standaard
Cilinderinhoud
Koeling
Luchtinlaat
Inhoud brandstoftank
Autonomie bij vollast
startinrichting

Kohler
KDW702
EU stage V
686 CC
Watergekoeld
Atmosferisch
60 L
Ca. 30 uur
Elektrisch gestart

BEDIENING

Bedieningspaneel
Starten
Controle elementen

Urenteller
Toerental verstelling

Standaard Kohler KDW702
Handmatig met contactsleutel
Oliedruk / Water temperatuur /
Accu spanning / Voorgloeien /
Algemene waarschuwing
Ja
Handbediende gashendel

