


GORMAN-RUPP S-LINE

Specificaties

T6-280-L/LS

De Gorman-Rupp S-Line T6-280 is een dieselaangedreven nat zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon en vervuild water (L-versie) en/of rioolwater (LS-versie).

Prestaties van de T6-280

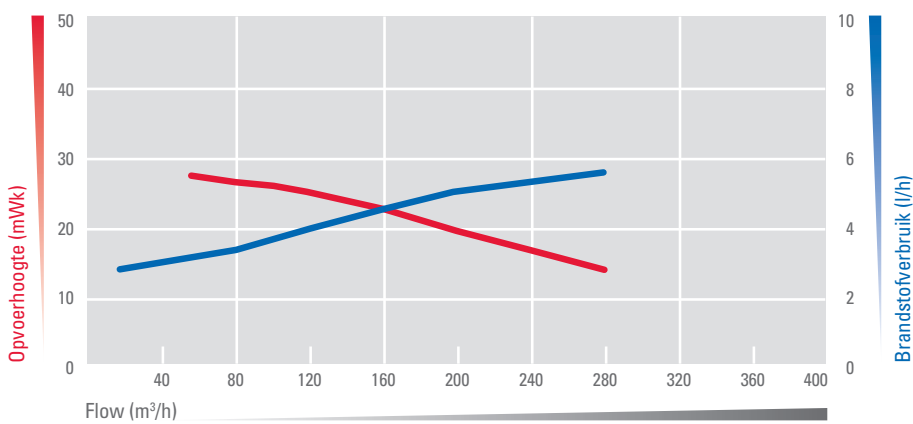

CHASSIS

Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt. Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken.

BRANDSTOFTANK

200 liter

BEHUIZING

Stalen behuizing, gepoedercoat RAL 5003, en sandwich composiet vleugeldeuren met gasveren.

LEEGGEWICHT

1.705 kg



POMP

Gorman-Rupp T6A60 nat zelfaanzuigende centrifugaalpomp (SAE4)



MOTOR

Kohler KDI1903TCR watergekoelde 4-takt 1.861 cc 3-cilinder dieselmotor



WAAIER

11.00" waaier gemaakt van nodulaair gietijzer. LS-versie: met Eradicator™



PRESTATIES

Max. 280 m³/h debiet of 27 mWk opvoerhoogte



AFMETINGEN

6" x 6" BSP-T aansluitmaat, 76,2 mm vuildoorlaat

