


# GORMAN-RUPP S-LINE

## Specificaties

# T8-500-L/LS

De Gorman-Rupp S-Line T8-500 is een dieselaangedreven nat zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon en vervuild water (L-versie) en/of rioolwater (LS-versie).

Prestaties van de T8-500

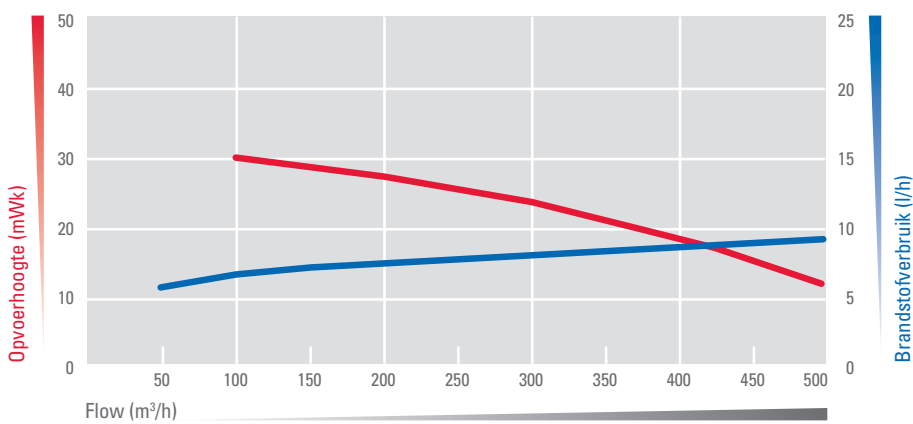

### CHASSIS

Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt. Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken.

### BRANDSTOFTANK

300 liter

### BEHUIZING

Stalen behuizing, gepoedercoat RAL 5003, en sandwich composiet vleugeldeuren met gasveren.

### LEEGGEWICHT

2.015 kg



### POMP

Gorman-Rupp T8A60 nat zelfaanzuigende centrifugaalpomp (SAE4)



### MOTOR

Kohler KDI2504TCR watergekoelde 4-takt 2.482 cc 4-cilinder dieselmotor



### WAAIER

12.75" waaier gemaakt van nodulair gietijzer. LS-versie met Eradicator™



### PRESTATIES

Max. 500 m³/h debiet of 30 mWk opvoerhoogte



### AFMETINGEN

8" x 8" BSP-T aansluitmaat, 76,2 mm vuildoorlaat

