


GORMAN-RUPP S-LINE

Specificaties

V6-425-L/LS

De Gorman-Rupp S-Line V6-425 is een dieselaangedreven nat zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon en vervuild water (L-versie) en/of rioolwater (LS-versie).

Prestaties van de V6-425

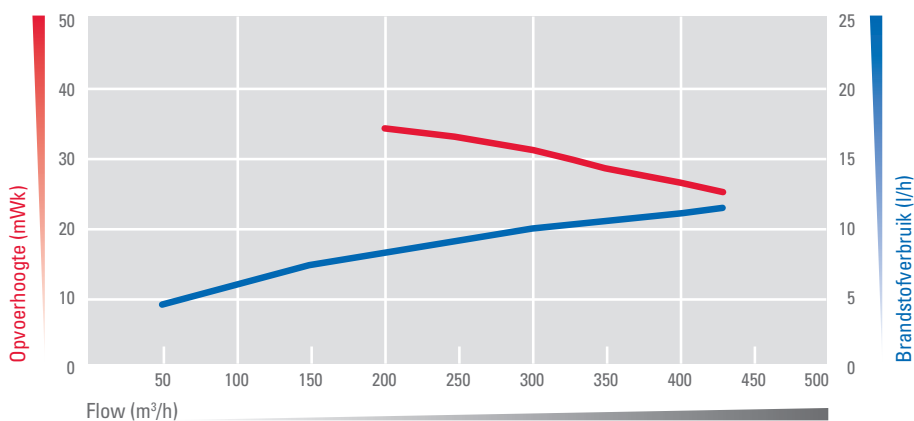

CHASSIS

Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt. Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken.

BRANDSTOFTANK

300 liter

BEHUIZING

Stalen behuizing, gepoedercoat RAL 5003, en sandwich composiet vleugeldeuren met gasveren.

LEEGGEWICHT

1.715 kg



POMP

Gorman-Rupp V6A60 nat zelfaanzuigende centrifugaalpom (SAE4)



MOTOR

Kohler KDI2504TCR watergekoelde 4-takt 2.482 cc 4-cilinder dieselmotor



WAAIER

12.00" waaier gemaakt van nodulair gietijzer. LS-versie: met 'snaggle-tooth' slijtplate



PRESTATIES

Max. 425 m³/h debiet of 35 mWk opvoerhoogte



AFMETINGEN

8" x 6" BSP-T aansluitmaat, 76,2 mm vuildoorlaat

