


GORMAN-RUPP S-LINE

Specificaties

VPA3-70-LS

De Gorman-Rupp S-Line VPA3-70-LS is een dieselaangedreven droog zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon, vervuild water en rioolwater.

Prestaties van de VPA3-70

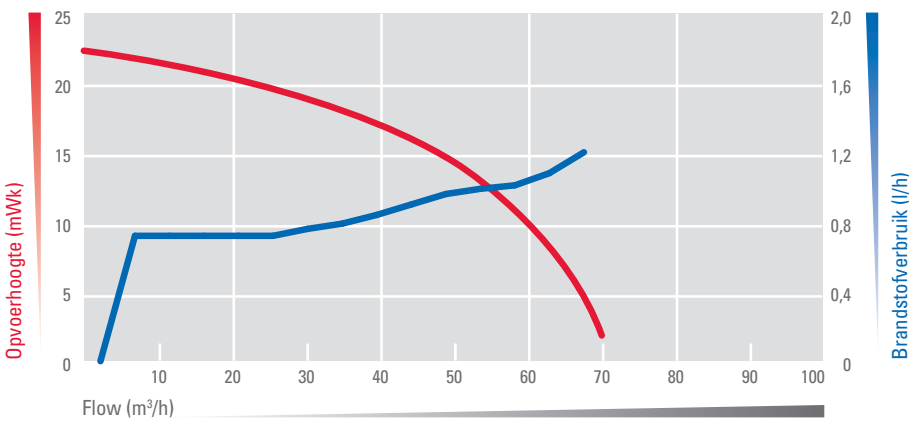

POMP

VPA3A60D droog zelfaanzuigende centrifugaalpomp



MOTOR

Kohler KDW702 watergekoelde 4-takt 686 cc 2-cilinder dieselmotor



WAAIER

7,1" open waaier gemaakt van gietijzer



PRESTATIES

Max. 70 m³/h debiet of 22 mWk opvoerhoogte



AFMETINGEN

3" x 3" BSP-T aansluitmaat, 28,5 mm vuildoorlaat

CHASSIS

Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt. Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken.

BEHUIZING


Stalen behuizing, gepoedercoat RAL 5003, voorzien van draaiende deuren.

BRANDSTOFTANK

60 liter

LEEGGEWICHT

535 kg

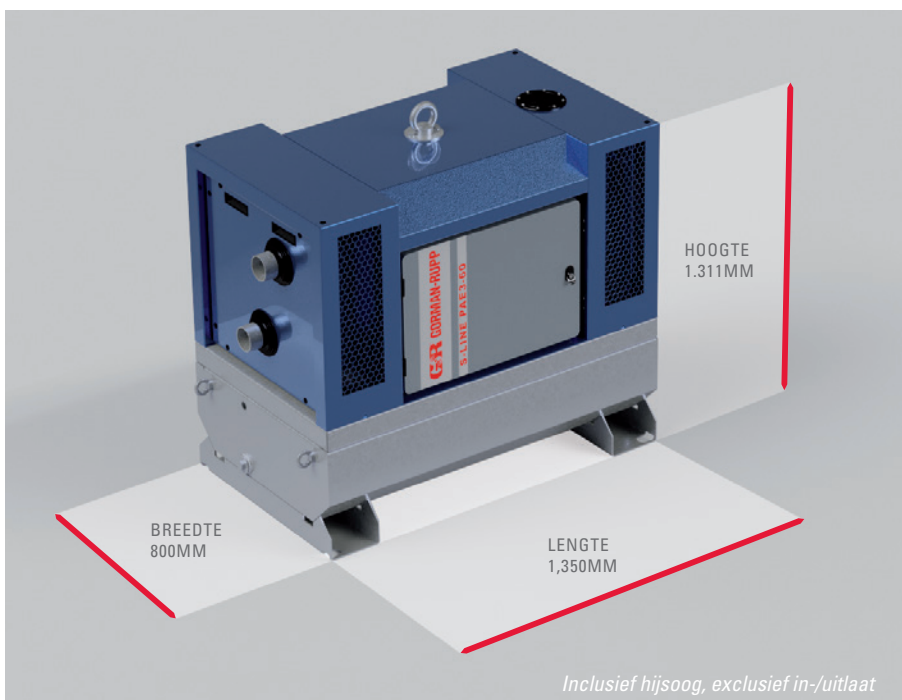

Inclusief hijs oog, exclusief in-/uitlaat

