


GORMAN-RUPP S-LINE

Specificaties

83-90

De Gorman-Rupp S-Line 83-90 is een dieselaangedreven nat zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon en vervuild water en voor licht of niet-frequent gebruik voor abrasieve vloeibare stoffen (A1).

Prestaties van de 83-90

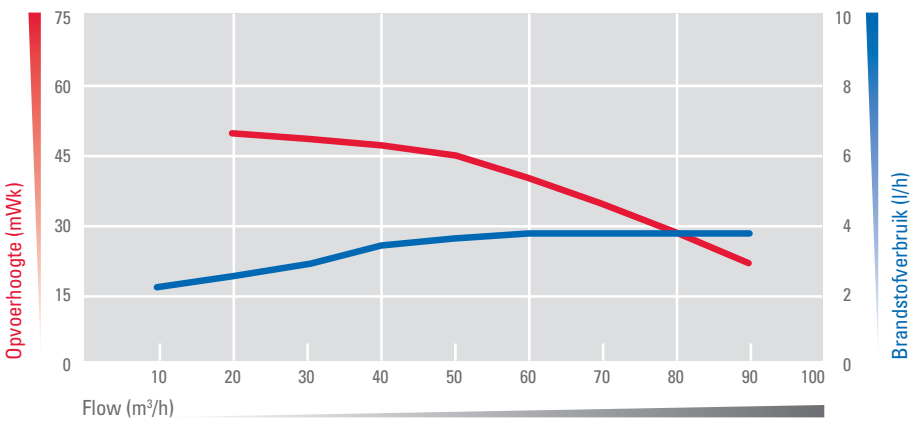

POMP

Gorman-Rupp 83B52 nat zelfaanzuigende centrifugaalpomp



MOTOR

Kohler KDW702 watergekoelde 4-takt 686 cc 2-cilinder dieselmotor



WAAIER

6.88" waaier gemaakt van gietijzer



PRESTATIES

Max. 90 m³/h debiet of 50 mWk opvoerhoogte



AFMETINGEN

3" x 3" BSP-T aansluitmaat, 20,6 mm vuildoorlaat

CHASSIS

Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt. Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken.

BEHUIZING

Stalen behuizing, gepoedercoat RAL 5003, voorzien van draaiende deuren.

BRANDSTOFTANK

60 liter

LEEGGEWICHT

580 kg

