


# GORMAN-RUPP S-LINE

## Specificaties

# PAV3-115-LS

De Gorman-Rupp S-Line PAV3-115-LS is een dieselaangedreven droog zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon, vervuild en rioolwater.

Prestaties van de PAV3-115

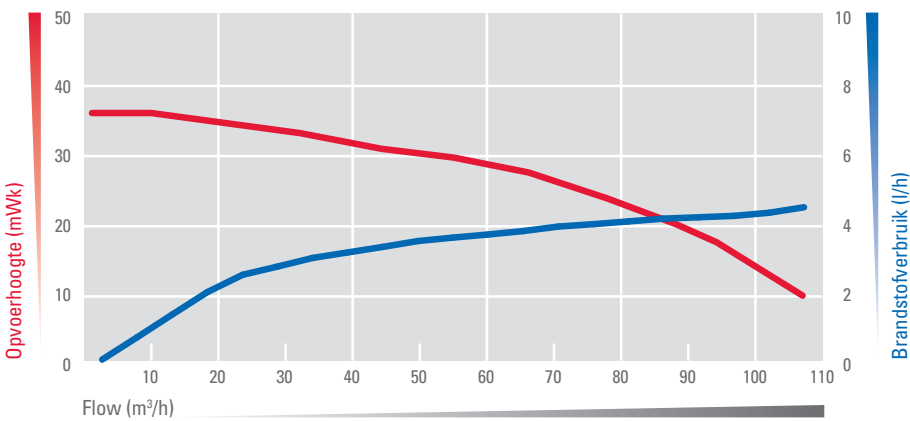

### CHASSIS

Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt. Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken.

### BEHUIZING

Stalen behuizing, gepoedercoat RAL 5003, en sandwich composiet vleugeldeuren met gasveren.

### BRANDSTOFTANK

90 liter

### LEEGGEWICHT

850 kg



### POMP

Gorman-Rupp PAV3A60D droog zelfaanzuigende centrifugaalpom



### MOTOR

Kohler KDW1003 watergekoelde 4-takt 1028 cc 2-cilinder dieselmotor



### WAAIER

8" waaier gemaakt van nodulair gietijzer



### PRESTATIES

Max. 115 m³/h debiet of 36 mWk opvoerhoogte



### AFMETINGEN

3" x 3" BSP-T aansluitmaat, 76,2 mm vuildoorlaat

