


# PA4-175-LS/A

# GORMAN-RUPP S-LINE

## Specificaties

De Gorman-Rupp S-Line PA4-175 is een dieselaangedreven droog zelfaanzuigende pompset voor het verpompen van schoon, vervuild en rioolwater (LS-versie) en/of alle vloeistoffen, inclusief abrasieve, zoals bentoniet (beschikbaar in A1- en A2-versie).

Prestaties van de PA4-175

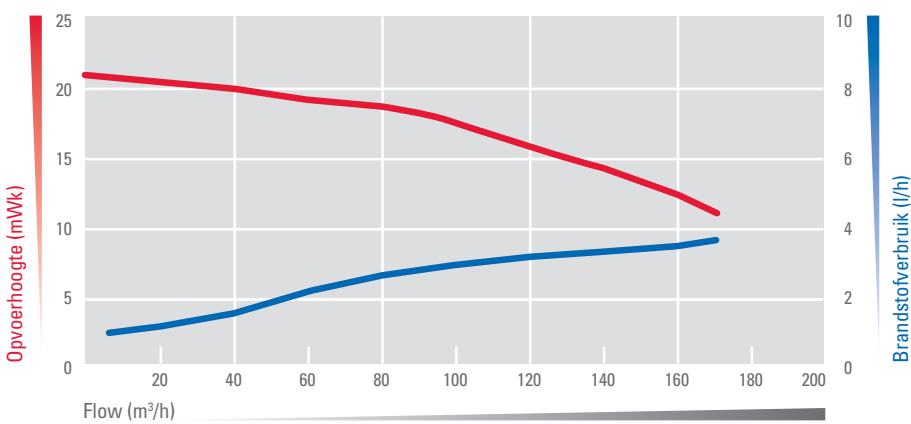

### POMP

Gorman-Rupp PA4E71D droog zelfaanzuigende centrifugaalpomp



### MOTOR

Kohler KDI1903TCR watergekoelde 4-takt 1.861 cc 3-cilinder dieselmotor



### WAAIER

Semi-open 2-kanaals 8,75" waaier gemaakt van slijtvast austenitisch ADI-A71 gietijzer. Optioneel met HiCr waaier.

### CHASSIS

Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt. Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken.

### BEHUIZING

Stalen behuizing, gepoedercoat RAL 5003, en sandwich composiet vleugeldeuren met gasveren. Optioneel een halve behuizing, waarbij alleen de motor in de omkasting staat.

### BRANDSTOFTANK

200 liter

### LEEGGEWICHT

1.435 kg



### PRESTATIES

Max. 175 m³/h debiet of 21 mWk opvoerhoogte



### AFMETINGEN

4" x 4" BSP-T aansluitmaat, 76,2 mm vuildoorlaat

